

Non tissés pour broderie


Gamme complète | Colección completa

Entretelas para el bordado



GUNOLD®



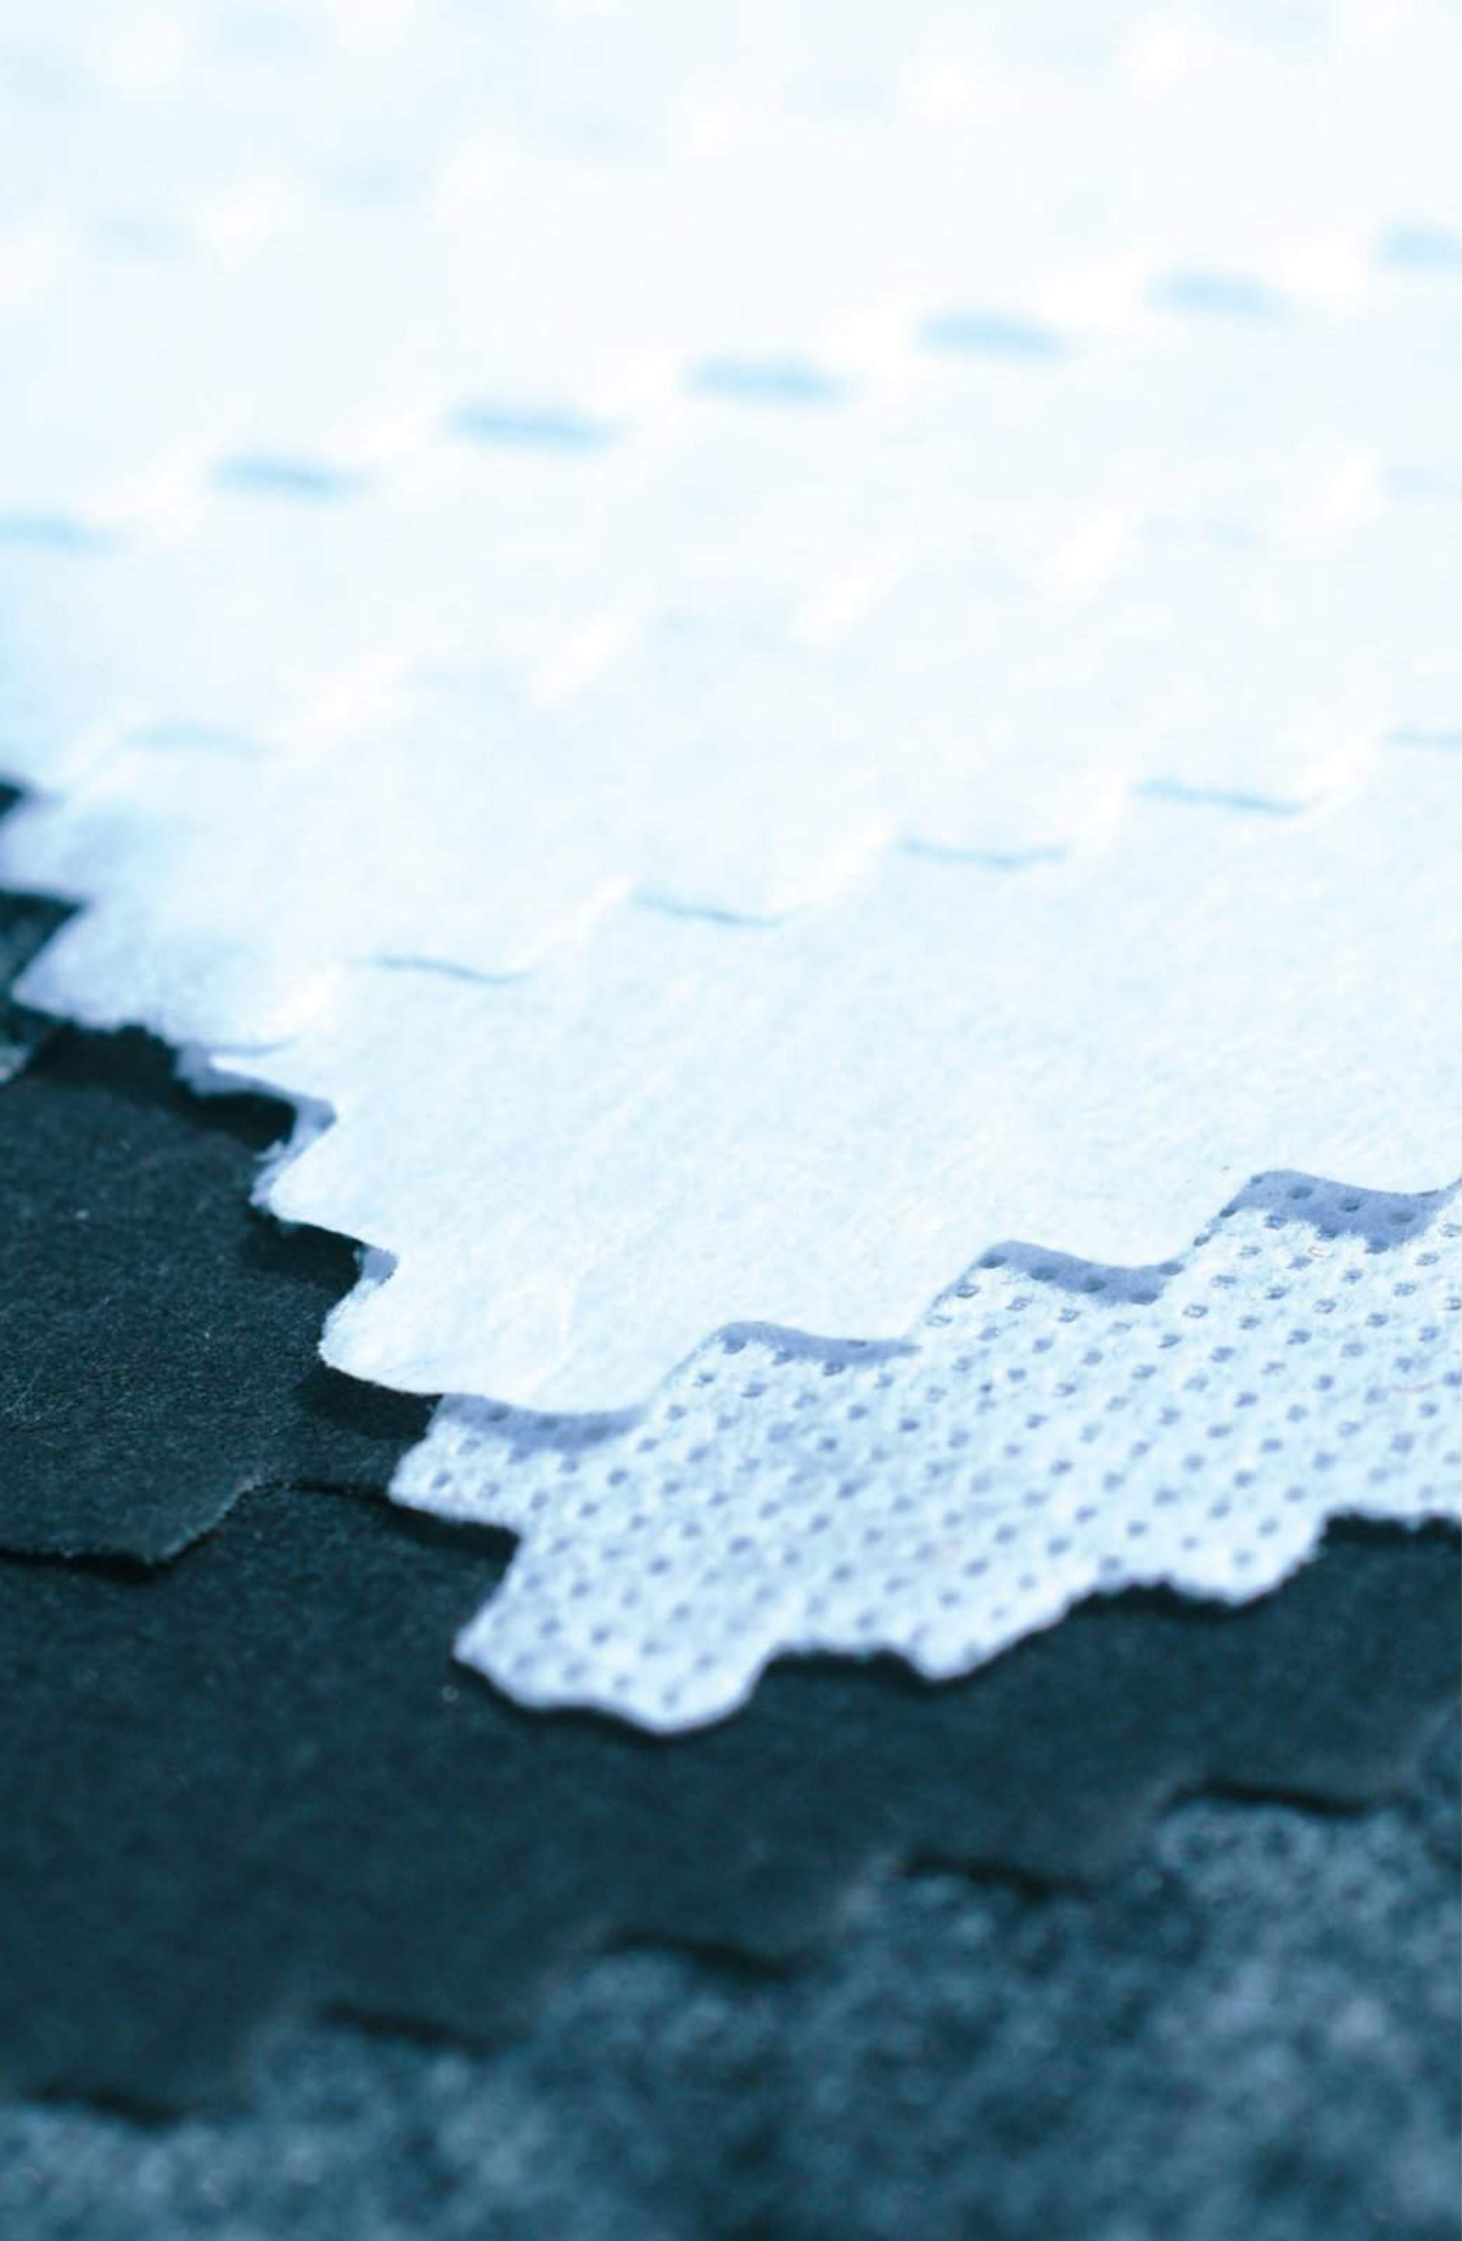

STIFFY/TEXTI

Non tissés à arracher | Entretelas de arrancar




STIFFY 1620	Pour les tissus légers <i>Calidades ligeras</i>
STIFFY 1640	Pour les tissus moyens <i>Calidades medias</i>
STIFFY 1650	Pour les tissus lourds <i>Calidades fuertes-pesadas</i>
STIFFY 1860	Pour les tissus lourds <i>Calidades fuertes</i>
STIFFY 1980	Pour les tissus lourds <i>Calidades fuertes</i>
STIFFY 1485	Pour les tissus lourds <i>Calidades fuertes</i>
STIFFY 1995	Pour les tissus lourds <i>Calidades fuertes</i>
TEXTI 582	Pour les tissus lourds <i>Calidades fuertes</i>
TEXTI 1751	Pour les tissus légers et moyens <i>Calidades medias-suaves</i>



Non tissés à découper | Entretelas de cortar

STIFFY 1950	Pour les tissus moyens et lourds <i>tejidos calidad medio - fuerte</i>
STIFFY 2040	Pour les tissus légers à lourds <i>tejidos calidad fuerte-ligero</i>
TEXTI 1970	Pour les tissus lourds <i>tejidos calidad fuerte</i>

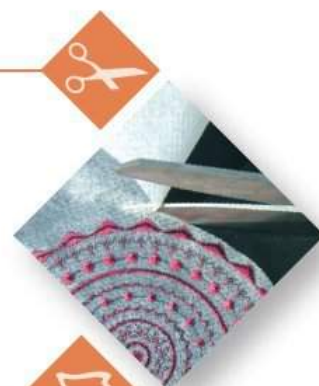

Non tissés à repasser | Entretelas planchables



STIFFY 1620B	Pour les mailles-tissus légers (t-shirts) <i>calidad ligera (camisetas)</i>
STIFFY 1640B	Pour les mailles-tissus moyens (polos, chemises) <i>calidad medio (polos)</i>
STIFFY 1860B	Pour les mailles-tissus lourds (tricot) <i>calidad pesada (género de punto)</i>
STIFFY 1950B	pour les tissus moyens/lourds (logos) <i>calidad medio-fuerte, tejidos gruesos (logos)</i>



FILMOPLAST®


Non tissés auto adhésifs | Entretela autoadhesiva

pour broder sans cerclage
para bordados sin aro

SOLVY FABRIC

Non tissé soluble à l'eau | Entretela especial hidrosoluble

pour broder sans résidus de non tissé
para bordados sin soporte

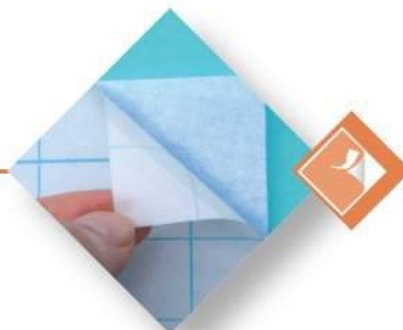



Non tissés à arracher Entretelas de arrancar



Article	Couleur	comment enlever le non tissé	Oekotex 100	pour quelle utilisation	poids gr/mètre *non tissé + adhésif	Largeur cm	Longueur m	Matière
STIFFY 1620	blanc, noir	à arracher	oui	renfort tissu	25	52	25	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1620	blanc, noir	à arracher	oui	renfort tissu	25	105	200	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1640	blanc, noir	à arracher	oui	renfort tissu	37	52	25	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1640	blanc, noir	à arracher	oui	renfort tissu	37	105	200	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1650	blanc, noir	à arracher	oui	renfort tissu	50	52	25	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1650	blanc, noir	à arracher	oui	renfort tissu	50	105	200	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1860	blanc	à arracher	oui	renfort tissu	60	52	25	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1860	blanc	à arracher	oui	renfort tissu	60	105	200	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1980	blanc, noir	à arracher	oui	renfort tissu	75	52	25	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1980	blanc, noir	à arracher	oui	renfort tissu	75	105	200	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1485	blanc	à arracher	oui	renfort tissu	80	50	25	CV
STIFFY 1485	blanc	à arracher	oui	renfort tissu	80	100	100	CV
STIFFY 1995	blanc	à arracher	oui	renfort tissu	95	52	25	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1995	blanc	à arracher	oui	renfort tissu	95	105	200	Cellulosa/fibres synth.
TEXTI 582	blanc	à arracher	non	renfort tissu	75	67	25	Cellulosa/PES/CV
TEXTI 582	blanc	à arracher	non	renfort tissu	75	67	200	Cellulosa/PES/CV
TEXTI 1751	blanc	à arracher	non	renfort tissu	33	50	25	CV
TEXTI 1751	blanc	à arracher	non	renfort tissu	33	100	200	CV

Artículo	Colores	Como quitar	Oeko-tex 100	Aplicación	Peso/gr por mtr *Entretela + Adhesivo	ancho cm	largo m	Material
STIFFY 1620	blanco, negro	arrancar	si	normal	25	52	25	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1620	blanco, negro	arrancar	si	normal	25	105	200	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1640	blanco, negro	arrancar	si	normal	37	52	25	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1640	blanco, negro	arrancar	si	normal	37	105	200	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1650	blanco, negro	arrancar	si	normal	50	52	25	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1650	blanco, negro	arrancar	si	normal	50	105	200	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1860	blanco	arrancar	si	normal	60	52	25	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1860	blanco	arrancar	si	normal	60	105	200	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1980	blanco, negro	arrancar	si	normal	75	52	25	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1980	blanco, negro	arrancar	si	normal	75	105	200	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1485	blanco	arrancar	si	normal	80	50	25	CV
STIFFY 1485	blanco	arrancar	si	normal	80	100	100	CV
STIFFY 1995	blanco	arrancar	si	normal	95	52	25	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1995	blanco	arrancar	si	normal	95	105	200	Celulosa/fibras sint.
TEXTI 582	blanco	arrancar	no	normal	75	67	25	Celulosa/PES/CV
TEXTI 582	blanco	arrancar	no	normal	75	67	200	Celulosa/PES/CV
TEXTI 1751	blanco	arrancar	no	normal	33	50	25	CV
TEXTI 1751	blanco	arrancar	no	normal	33	100	200	CV

STIFFY / TEXTI

STIFFY / TEXTI



STIFFY/TEXTI - Non tissés à arracher


Le non tissé à arracher fait partie des standards de la gamme des non tissés. Une technologie spéciale fibres/matière permet le déchirement horizontal, vertical et diagonal de ce support sans laisser de traces ou résidus.

STIFFY 1620	pour les tissus légers
STIFFY 1640	pour les tissus moyens
STIFFY 1650	pour les tissus lourds
STIFFY 1860	pour les tissus lourds
STIFFY 1980	pour les tissus lourds
STIFFY 1485	pour les tissus lourds
STIFFY 1995	pour les tissus lourds
TEXTI 582	pour les tissus lourds
TEXTI 1751	pour les tissus légers et moyens

STIFFY/TEXTI _ Entretelas de arrancar

La entretela de arrancar es nuestra entretela standard para el bordado. Tecnológicamente compuesta de fibras especiales que facilita el arranque tanto horizontal, vertical y diagonal de la entretela, asegura su completa limpieza una vez finalizado el bordado.

STIFFY 1620	Calidades ligeras
STIFFY 1640	Calidades medias
STIFFY 1650	Calidades fuertes-pesadas
STIFFY 1860	Calidades fuertes
STIFFY 1980	Calidades fuertes
STIFFY 1485	Calidades fuertes
STIFFY 1995	Calidades fuertes
TEXTI 582	Calidades fuertes
TEXTI 1751	Calidades medias-suaves

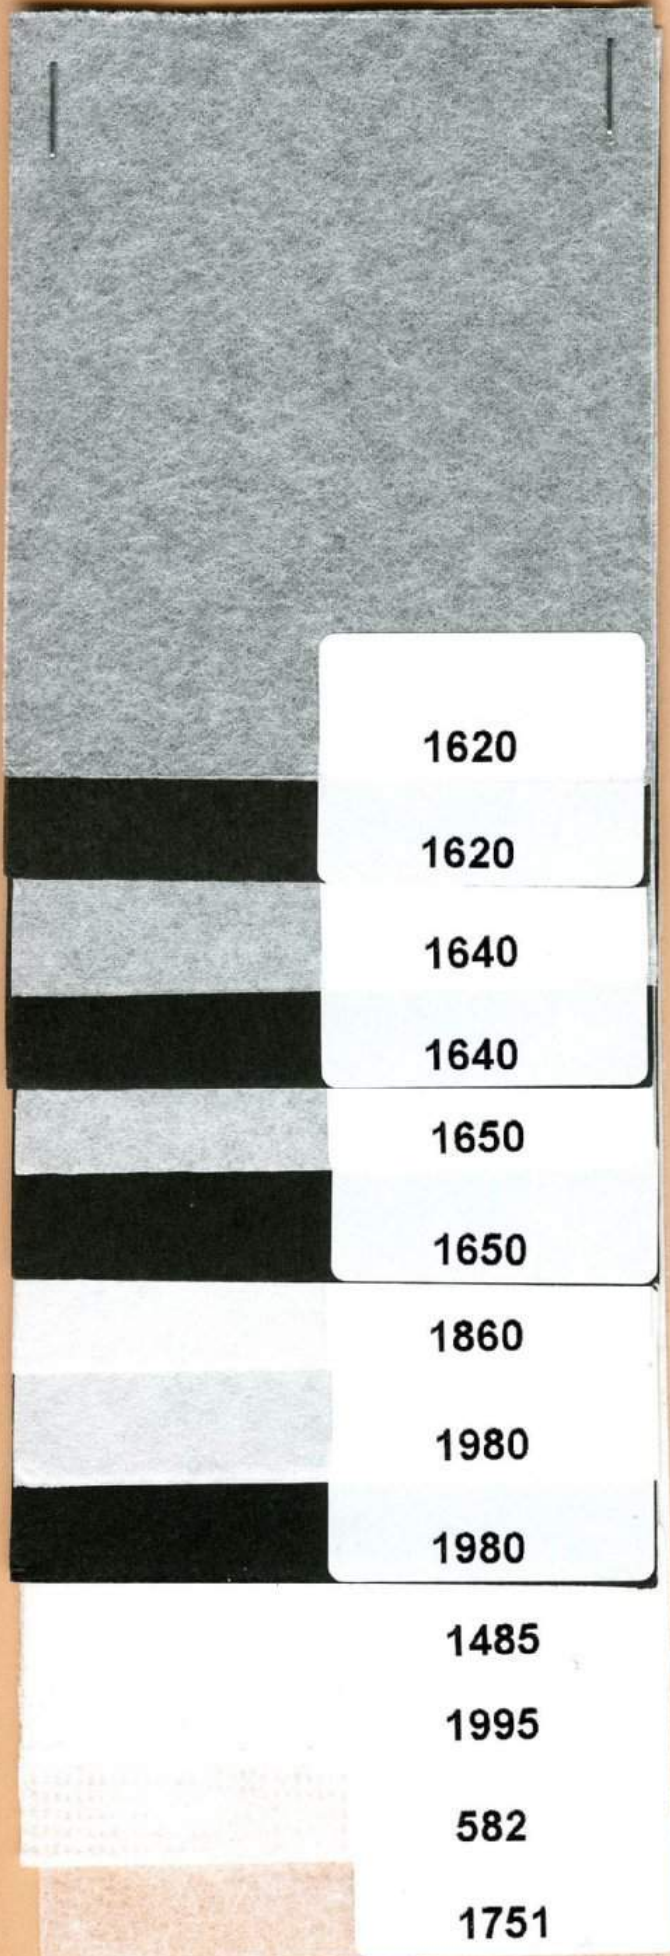

1620

1620

1640

1640

1650

1650

1860

1980

1980

1485

1995

582

1751




Le non tissé STIFFY est certifié Oeko-Tex, sans chlore et formaldéhyde!

La entretela de bordar STIFFY tiene certificado Oeko-Tex, libre de decoloración y de deformación!



Non tissés à découper
Entretelas de cortar

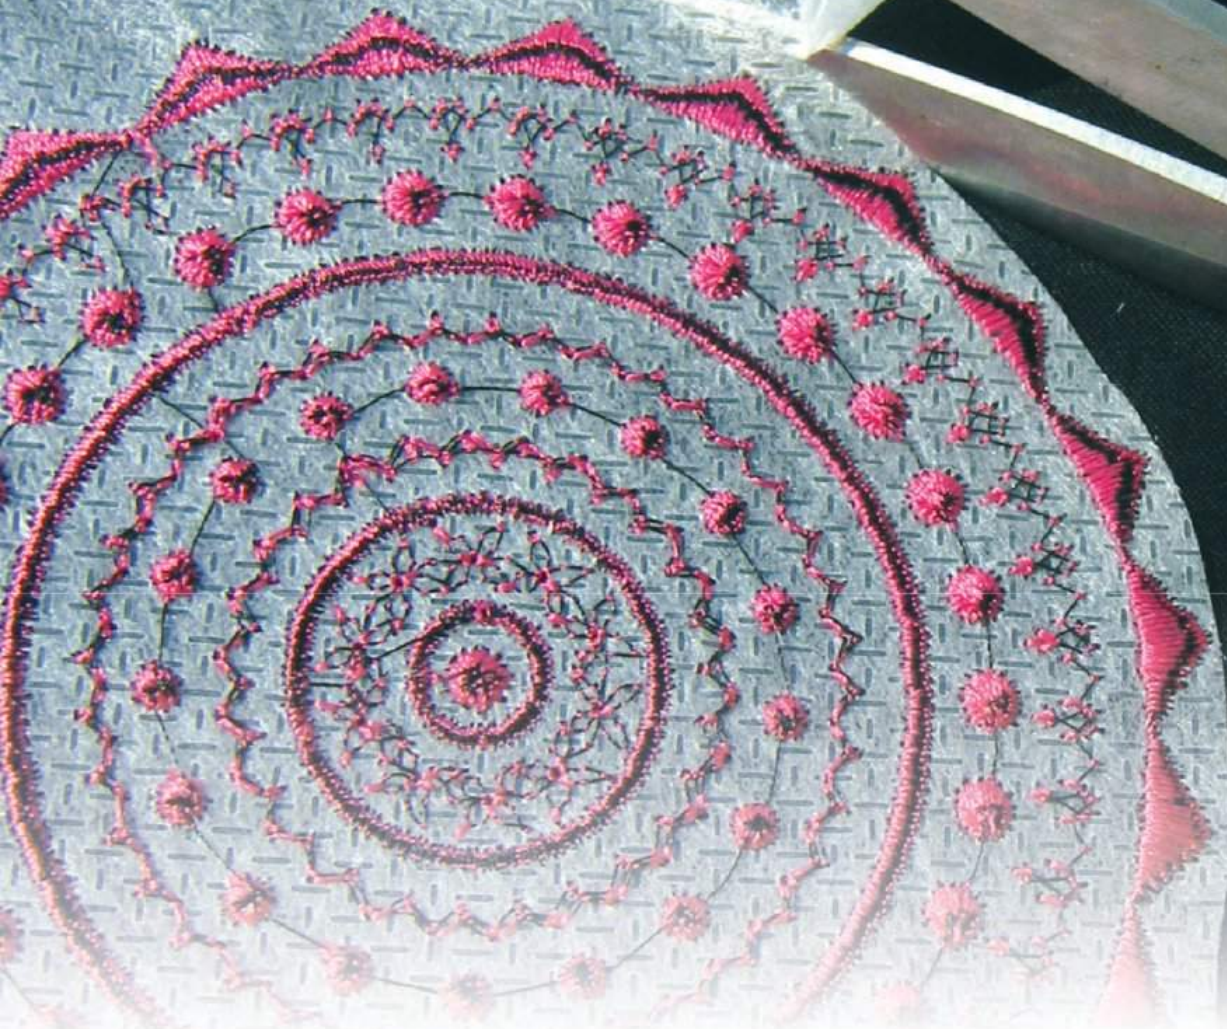

Article	Couleur	comment enlever le non tisse	Oekotex 100	pour quelle utilisation	poids gr/mètre *non tisse + adhesif	Largeur cm	Longueur m	Matière
STIFFY 1950	blanc, noir	à couper aux ciseaux	oui	renfort tissu	80	45	25	PES
STIFFY 1950	blanc, noir	à couper aux ciseaux	oui	renfort tissu	80	90	100	PES
STIFFY 2040	blanc, noir	à couper aux ciseaux	oui	renfort tissu	50	50	25	PA
STIFFY 2040	blanc, noir	à couper aux ciseaux	oui	renfort tissu	50	100	100	PA
STIFFY 2040	blanc, noir	à couper aux ciseaux	oui	renfort tissu	50	100	200	PA
TEXTI 1970	blanc	à couper aux ciseaux	non	renfort tissu	70	52	25	PES
TEXTI 1970	blanc	à couper aux ciseaux	non	renfort tissu	70	105	100	PES

Artículo	Colores	Como quitar	Oeko-tex 100	Aplicación	Peso/gr por mtr *Entretela + Adhesiva	ancho cm	largo m	Material
STIFFY 1950	blanco, negro	cortar	si	normal	80	45	25	PES
STIFFY 1950	blanco, negro	cortar	si	normal	80	90	100	PES
STIFFY 2040	blanco, negro	cortar	si	normal	50	50	25	PA
STIFFY 2040	blanco, negro	cortar	si	normal	50	100	100	PA
STIFFY 2040	blanco, negro	cortar	si	normal	50	100	200	PA
TEXTI 1970	blanco	cortar	no	normal	70	52	25	PES
TEXTI 1970	blanco	cortar	no	normal	70	105	100	PES

STIFFY / TEXTI

STIFFY / TEXTI



STIFFY/TEXTI - Non tissés à découper

Si la broderie a besoin d'avoir une bonne stabilité, le non tissé à découper sera le support indispensable, car il est très solide lorsqu'il y a une densité de points élevée. Une fois la broderie terminée, il suffit juste de retirer les restes de non tissé à l'aide d'une paire de ciseaux.

STIFFY 1950	Tissus moyens et lourds
STIFFY 2040	Tissus légers et lourds
TEXTI 1970	Tissus lourds

1950

1950

2040

2040

1970

STIFFY/TEXTI - Entretelas de cortar

Si el bordado necesita de gran estabilidad, la entretela de cortar es la ideal, conocida también para su gran resistencia con altas puntadas.

STIFFY 1950	tejidos calidad medio - fuerte
STIFFY 2040	tejidos calidad fuerte-ligero
TEXTI 1970	tejidos calidad fuerte




Le non tissé STIFFY est certifié Oeko-Tex, sans chlore et formaldéhyde!

La entretela de bordar STIFFY tiene certificado Oeko-Tex, libre de decoloración y de deformación!



Non tissés à repasser Entretelas planchables

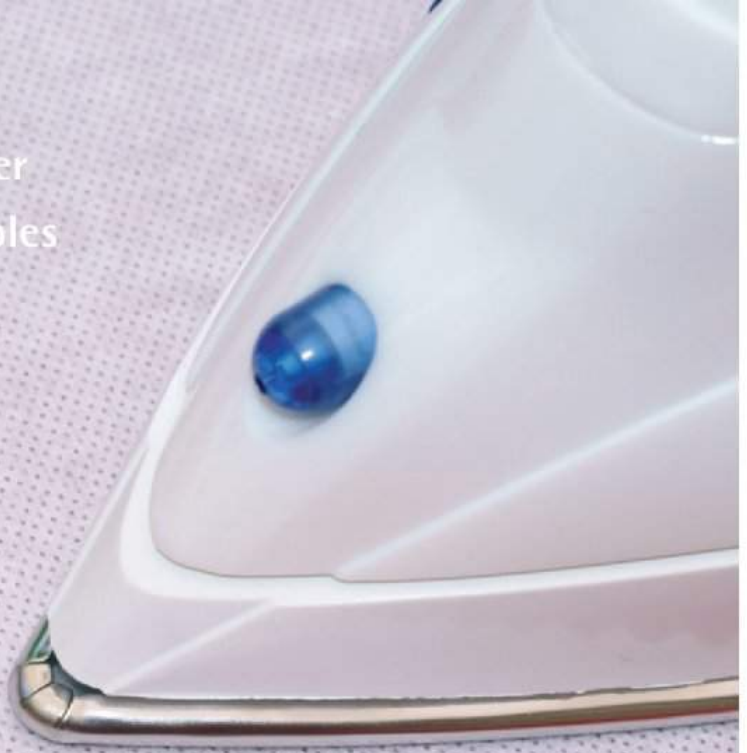

Article	Couleur	comment enlever le non tisse	Oekotex 100	pour quelle utilisation	poids gr/mètre *non tissé + adhésif	Largeur cm	Longueur m	Matière
STIFFY 1620B	blanc	à arracher	oui	thermocollant	40*	52	25	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1620B	blanc	à arracher	oui	thermocollant	40*	105	200	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1640B	blanc, noir	à arracher	oui	thermocollant	48*	52	25	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1640B	blanc, noir	à arracher	oui	thermocollant	48*	105	200	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1860B	blanc, noir	à arracher	oui	thermocollant	65*	52	25	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1860B	blanc, noir	à arracher	oui	thermocollant	65*	105	200	Cellulosa/fibres synth.
STIFFY 1950B	blanc, noir	à couper aux ciseaux	oui	thermocollant	115*	45	25	PES
STIFFY 1950B	blanc, noir	à couper aux ciseaux	oui	thermocollant	115*	63	100	PES
STIFFY 1950B	blanc, noir	à couper aux ciseaux	oui	thermocollant	115*	90	100	PES

Artículo	Colores	Como quitar	Oeko-tex 100	Aplicación	Peso/gr por mtr *Entretela + Adhesiva	ancho cm	largo m	Material
STIFFY 1620B	blanco	arrancar	si	planachable	40*	52	25	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1620B	blanco	arrancar	si	planachable	40*	105	200	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1640B	blanco, negro	arrancar	si	planachable	48*	52	25	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1640B	blanco, negro	arrancar	si	planachable	48*	105	200	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1860B	blanco, negro	arrancar	si	planachable	65*	52	25	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1860B	blanco, negro	arrancar	si	planachable	65*	105	200	Celulosa/fibras sint.
STIFFY 1950B	blanco, negro	cortar	si	planachable	115*	45	25	PES
STIFFY 1950B	blanco, negro	cortar	si	planachable	115*	63	100	PES
STIFFY 1950B	blanco, negro	cortar	si	planachable	115*	90	100	PES

STIFFY

STIFFY



STIFFY/TEXTI - Non tissés à repasser

Les tissus stretch ont tendance à se détendre durant la broderie, c'est pourquoi il est préférable d'utiliser un non tissé à repasser. Cela permet de renforcer les mailles-tissus et les tissus avec élasthane et d'empêcher que le tissu ne se détende durant la broderie.

STIFFY 1620B	pour les mailles-tissus légers (t-shirts)
STIFFY 1640B	pour les mailles-tissus moyens (polos, chemises)
STIFFY 1860B	pour les mailles-tissus lourds (tricotés)
STIFFY 1950B	pour les tissus moyens/lourds (logos)

STIFFY/TEXTI - Entretelas planchables

Algunos tejidos tienden a estirarse por su elasticidad durante el bordado - esta es la razón por que se debe utilizar la entretela planchable. Esta entretela da a los tejidos de género de punto como a otros tejidos con un alto porcentaje de elasticidad un alto grado de firmeza que evita su distorsión mientras está bordando.

STIFFY 1620B	calidad ligera (camisetas)
STIFFY 1640B	calidad medio (polos)
STIFFY 1860B	calidad pesada (género de punto)
STIFFY 1950B	calidad medio-fuerte, tejidos gruesos (logos)




Le non tissé STIFFY est certifié Oeko-Tex, sans chlore et formaldéhyde!

La entretela de bordar STIFFY tiene certificado Oeko-Tex, libre de decoloración y de deformación!



Non tissés auto adhésifs
Entretela autoadhesiva

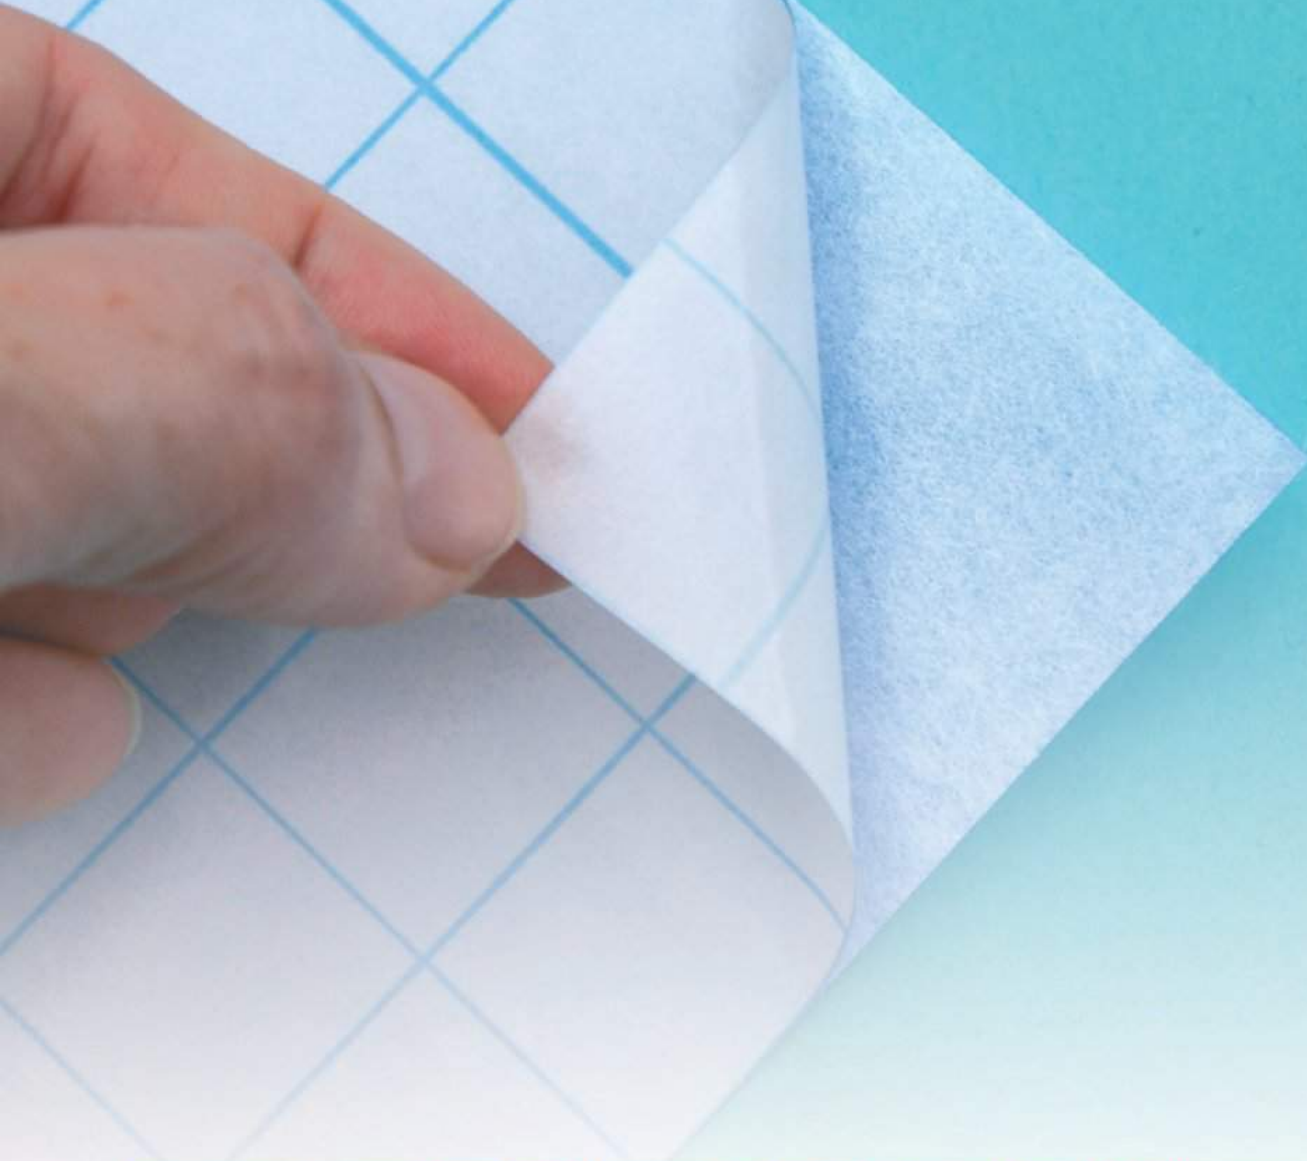

Article	Couleur	comment enlever le non tisse	Oekotex 100	pour quelle utilisation	poids gr/mètre *non tissé + adhésif	Largeur cm	Longueur m	Matière
FILMOPLAST®	blanc, noir	à arracher	non	auto-collant	50*	20	25	Cellulosa/fibres synth./Acrylate
FILMOPLAST®	blanc, noir	à arracher	non	auto-collant	50*	50	25	Cellulosa/fibres synth./Acrylate
FILMOPLAST®	blanc, noir	à arracher	non	auto-collant	50*	65	25	Cellulosa/fibres synth./Acrylate
FILMOPLAST®	blanc, noir	à arracher	non	auto-collant	50*	85	25	Cellulosa/fibres synth./Acrylate
FILMOPLAST®	blanc, noir	à arracher	non	auto-collant	50*	100	25	Cellulosa/fibres synth./Acrylate

Artículo	Colores	Como quitar	Oeko-tex 100	Aplicación	Peso/gr por mtr *Entretela + Adhesiva	ancho cm	largo m	Material
FILMOPLAST®	blanco, nero	arrancar	no	adhesiva	50*	20	25	Celulosa/fibras sint./Acrilato
FILMOPLAST®	blanco, nero	arrancar	no	adhesiva	50*	50	25	Celulosa/fibras sint./Acrilato
FILMOPLAST®	blanco, nero	arrancar	no	adhesiva	50*	65	25	Celulosa/fibras sint./Acrilato
FILMOPLAST®	blanco, nero	arrancar	no	adhesiva	50*	85	25	Celulosa/fibras sint./Acrilato
FILMOPLAST®	blanco, nero	arrancar	no	adhesiva	50*	100	25	Celulosa/fibras sint./Acrilato

FILMOPLAST®

FILMOPLAST®



Le non tissé multifonctionnel!

Le FILMOPLAST est un non tissé auto-adhésif pour la fixation à froid des tissus avant la broderie. Il suffit juste de mettre le non tissé dans le cadre et faire adhérer le tissu à broder sur la surface adhésive du non tissé. Ce non tissé est très pratique pour les tissus fragiles car il ne laisse aucune trace de cercle et est idéal pour les petites pièces à broder difficiles à cercler. Il peut également être utilisé pour renforcer des tissus extensibles (T-shirts, polos, tissus stretch).



FILMOPLAST

FILMOPLAST


La entretela multifuncional!

FILMOPLAST es un ejemplo de versatilidad. Autoadhesivo no térmico para el bordado. Coloca la entretela en el bastidor y simplemente coloca encima los tejidos a bordar. Esto evita que queden marcas del bastidor en telas delicadas. Ideal también para uso en artículos en los que no se puede usar bastidor o son demasiado pequeños para caber en él. También para telas elásticas, como tejidos de punto o tejidos con un alto porcentaje de fibras elásticas.





Non tissé soluble à l'eau
Entretela especial hidrosoluble

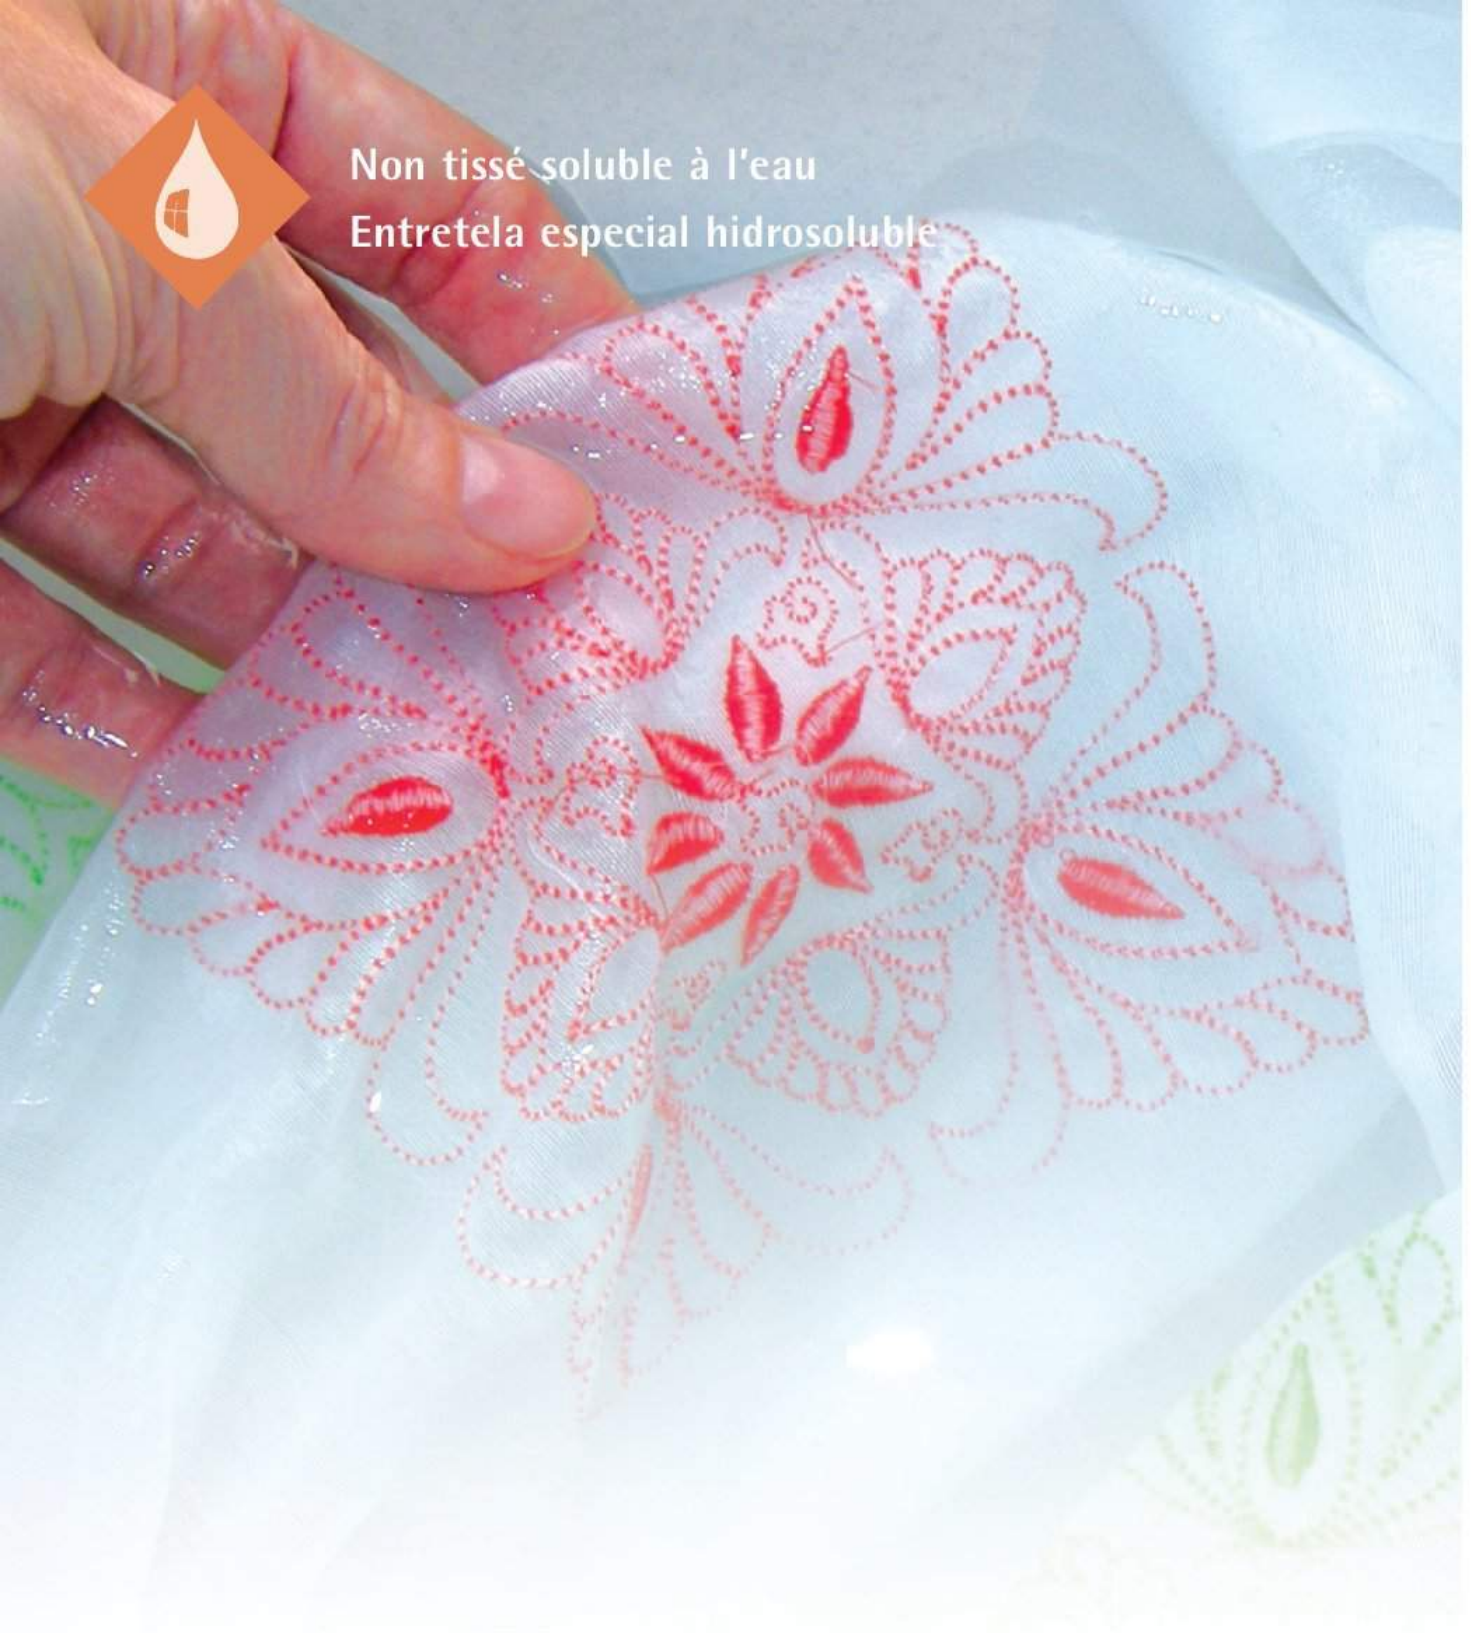

Article	Couleur	comment enlever le non tissé	Oekotex 100	pour quelle utilisation	poids gr/mètre	Largeur cm	Longueur m	Matière
SOLVY FABRIC	blanc	soluble à l'eau	non	renfort tissus	40	50	25	PVA
SOLVY FABRIC	blanc	soluble à l'eau	non	renfort tissus	40	155	200	PVA

Artículo	Colores	Como quitar	Oeko-tex 100	Aplicación	Peso/gr por mtr	ancho cm	largo m	Material
SOLVY FABRIC	blanco	soluble	no	normal	40	155	200	PVA
SOLVY FABRIC	blanco	soluble	no	normal	40	50	25	PVA

SOLVY FABRIC

SOLVY FABRIC



Non tissé spécial soluble à l'eau

SOLVY FABRIC est pour tout tissu où vous ne voulez plus voir de résidus sur le support. Convient à tous les types de tissus pouvant être lavés.

SOLVY FABRIC pour les tissus légers et transparents

Entretela especial hidrosoluble

SOLVY FABRIC es una entretela hidrosoluble que se utiliza para que desaparezca una vez las prendas estén terminadas. Adecuada para todas las telas que pueden tratarse con agua.

SOLVY FABRIC Para tejidos ligeros y transparentes

SOLVY FABRIC

Tous nos produits sont de qualité supérieure pour des résultats optimaux sur toutes broderies.

Pour plus d'informations, visitez notre site web [www.gunold.de!](http://www.gunold.de)



Artículos para bordados de alta calidad - probado en ropa, publicidad y tejidos para el hogar.

Para más información visite nuestra página [www.gunold.de!](http://www.gunold.de)

Distributed by:

