

# La technique & la simplicité d'utilisation Juki au service de tous les utilisateurs!




MO-50e



#### Différentiel ajustable

Facilement contrôlé et ajusté par une molette situé à l'extérieur gauche de la machine.

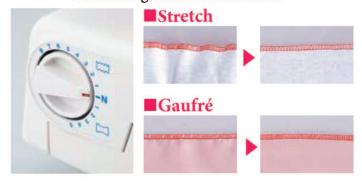

#### Enfilage automatique du boucleur inférieur



Permet un enfilage en quelques secondes pousser le levier et le boucleur s'enfile automatiquement.

### Couteau inférieur ajustable



Possibilité d'ajuster la largeur de coupe afin de l'adapter à son ouvrage et permettre un surfilage et un roulotté parfait

#### Longueur de point ajustable



Tourner le bouton extérieur à côté du volant. Plage de réglage de 1 à 4mm.

#### Caractéristiques:

Vitesse	1,300 tr/min
Nombre de fils	3/4 Fils
Aiguille	ELx705
Largeur standard ourlet	Aiguille de gauche: 6mm Aiguille de droite: 4mm Ourlet roulotté: 2mm
Longueur du point	1-4mm(Standard: 2.5mm)
Différentiel	0.8-2.0
Roulotté incorporé	Aiguille de droite /3 Fils
Flatlock décoratif	Aiguille droite ou gauche /3 Fils
Relevage du pied presseur	max 6mm
Dimensions	292mm(l)×295mm(p)×290mm(h)
Poids	7.4kg





#### Roulotté automatique

Grâce au levier qui contrôle le doigt mailleur on peut faire du roulotté sans être obligé de changer le pied ou la plaque aiguille.

Suriet



**■**Roulotté





#### Couteau supérieur escamotable



Cela permet d'effectuer l'enfilage avec plus de sécurité et plus facilement.

#### Tensions



Les repères de couleur permettent un enfilage facile et rapide.





#### En option:

Pied ourlet invisible Réf. No. 40131946



Pied élastique Réf. No. 40131947



Pied pose perles Réf. No. 40131949



Pied passepoil Réf. No. 40131950



Pied fronçeur Réf. No. 40131948



Pied pose bande Réf. No. 40131951



## MO-50e

Importé en France par : DESEMAC - 20, rue Jean Mermoz 33185 Le Haillan

Tél.:+33 (0)5 57 000 900 - Fax:+33 (0)5 57 000 909 info.sodispac@desemac.com

