



Grâce à la MO-3500 Sumato,
la couture
sera toujours un plaisir

Grâce à une grande variété de points, réalisez tous vos projets couture avec la MO 3500 SUMATO

Types de points

Surjet 4 fils
Permet de coudre et de surfiler ensemble des matières extensibles

Surjet 3 fils
Idéal pour la finition des bords sur des tissus moyens à épais

Surjet 2 fils
Surjet simple des bords pour éviter l'effilochage des tissus fins.

Ourllet roulotté 3 fils
Pour la finition en toute propreté de la bordure de vos articles. Adapté aux tissus fins pour une jolie finition

Roulotté étroit en 3 fils
Le bord de la matière est roulotté et cousu avec un surjet très étroit.

Roulotté 3 fils avec ajustement différentiel
Type de roulotté décoratif réalisé grâce à l'ajustement du différentiel sur des tissus extensibles

Flatlock 2 fils
Le flatlock est utilisé comme couture d'assemblage ou point décoratif

Accessoires en option

Pied point invisible
Ref. 40267374

Pied universel point invisible
Ref. 40149058

Pied pose élastique
Ref. 40267375

Pied pose cordonnet
Ref. 40138099

Pied pose perles couture droite
40138106

Pied pose perles courbe incurvé
Ref. 40149059

Pied pose passepoil
Ref. 40138103

Pied fronceur
Ref. 40138121

Pied transparent
Ref. 40267376

MO-3500 Spécifications techniques		
Nombre de fils	2/3/4 fils	
Aiguilles	SCHMETZ 130/705 H	
Largeur couture	Surjet 4 fils	5.5 mm
	Surjet 2/3 fils	aiguille gauche: 5.5 à 7.5 mm / aiguille droite 3.5 à 5 mm
	Roulotté	2 mm
Longueur de point	0.7 ~ 4 mm (Standard 2.5 mm)	
Différentiel	0.7 ~ N (1) ~ 2.0	
Relevage pied	6 mm	
Vitesse	1 500 pts/min maxi	
Eclairage	2 ampoules LED	



Table d'extension | Ref.40266709

DESEMAC
JUKI

6, rue Jean Mermoz
33185 Le Haillan - France
Tél. +33 (0)5 57 000 900
info@desemac.com
www.desemac.com

MO-3500



Surjeteuse 2 aiguilles, 2/3/4 fils, différentiel, coupe chaînette automatique et réglage de tension automatique

Le savoir faire de Juki
industriel au service
de Juki familial

MO-3500 Sumato
En exclusivité mondiale, coupe chaînette automatique

Réglage de la tension et enfilage facilités !

Réglage de tension automatique




Accédez aisément à une grande variété de points grâce au réglage de la tension automatique des fils. Sélectionnez le type de point que vous souhaitez coudre, le réglage de la tension des fils se fera tout seul ! La joie de coudre mêlée à l'efficacité !



La tension du fil de boucleur se règle avec précision par action du bouton

Ecran LCD




En actionnant le sélecteur de A à D, l'aiguille correspondant au type de point sélectionné ainsi que les informations de réglage seront affichées à l'écran

Enfilage simplifié (fil boucleur supérieur et inférieur)



Enfilage rapide et facile des fils de boucleurs, grâce à un système d'enfilage à air pulsé par moteur

Enfilage automatique des aiguilles (Fils aiguilles droite et gauche)

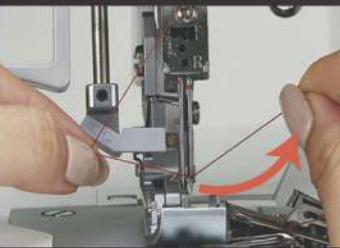

Rapidité d'enfilage garantie !

Les nouveautés de JUKI.

Coupe chaînette - La seule machine familiale à le proposer



La chaînette se coupe sans ciseaux ! Il est possible de couper la chaînette en actionnant la pédale ou en programmant automatiquement la coupe à la longueur souhaitée

Mode Automatique



La coupe automatique de la chaînette peut être réglée de 1 à 10cm.

Réglage micrométrique



(A) En utilisant la fonction (B) Sans la fonction

En utilisant cette fonction, il est possible d'effectuer une couture avec le pied levé jusqu'à 2.5mm. Les matières élastiques et délicates peuvent donc être magnifiquement cousues avec le pied légèrement relevé, sans écraser le tissu.


Des performances élevées conduisent à une qualité fiable.

Courbe intérieure


La distance entre le couteau et l'aiguille est de 9.95mm, ce qui est la plus petite distance existante dans l'industrie. Grâce au pied incurvé, vous pouvez surjeter parfaitement des parties courbes avec un angle rentrant important.



Pied incurvé

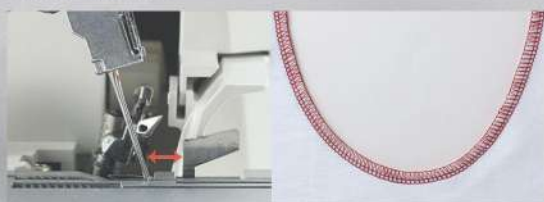


Conversion 2/3 Fils

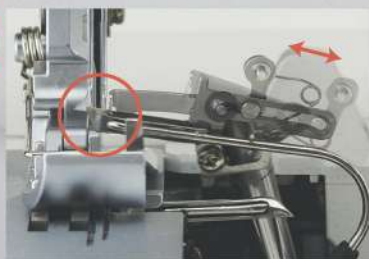

Passer en 2 fils simplement en actionnant le levier vers la gauche.

Longueur de point et différentiel ajustables

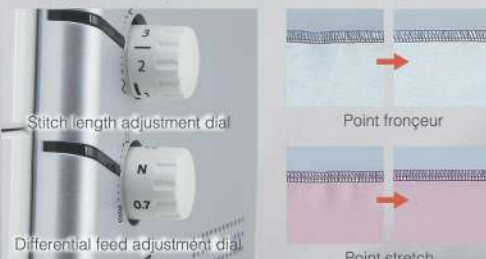

La longueur de point peut être ajustée, même pendant la couture grâce au bouton de réglage situé sur la partie externe. L'entraînement du différentiel peut lui aussi être ajusté en cours de couture grâce au bouton sur la partie externe, ce qui permettra de magnifier les finitions sur des matières extensibles.

Sobre et élégante.
Facile à utiliser.
La surjeteuse vous permet
d'atteindre de nouveaux
sommets en matière de couture



MO-3500

Sumato



Vous pouvez regarder la vidéo

■Caractéristiques

Dimensions 350(W) x310(D) x 340(H)mm
Poids (Machine seule)11.2kg

Fournie avec pédale double fonction, la genouillère et la housse souple de protection.

■Autres caractéristiques

- Pression du pied presseur ajustable
- Possibilité de désactiver le couteau supérieur
- Dispositif de sécurité empêchant le fonctionnement de la machine lorsque le pied est en position haute ou les carters sont ouverts
- Coupe chaînette
- Récupérateur de déchets

Des spécifications conçues et adaptées à vos besoins.

Grand espace de couture



La hauteur est de 68 mm. Grâce à cette hauteur, l'utilisation de l'espace de travail est améliorée est très confortable.

Espace de travail éclairé



L'espace de travail est éclairé par des lampes LED montées à deux endroits. Les lampes LED à longue durée de vie et à faible consommation d'énergie ne chauffent pas lorsqu'elles sont utilisées en continu pendant une longue période

Contrôle de l'éclairage



Possibilité d'ajuster la couleur de la LED en passant d'une couleur "lumière du jour" à un blanc chaud. Ce qui permet également de faciliter la vision lors de l'utilisation de certaines matières avec le fil.

Porte-aiguilles magnétique



Ce support est utile pour placer et ne pas perdre une aiguille lorsque l'on passe d'une méthode de couture de deux aiguilles à une aiguille, ou lorsque l'on change d'aiguille.

Pied tracteur



Ce pied monte et descend en douceur sur la partie multicouche de l'étoffe tout en empêchant le saut de point à cet endroit. Utilisez le pied tracteur pour assembler les cols, les épaules, les bas et les poignets de manches.

Pied polyvalent



Comme le pied standard il est doté d'une ouverture pour le passage d'un ruban, il est possible de coudre le tissu tout en insérant cette bande.

Boîte d'accessoires



Des accessoires tels qu'une pincette et un tournevis peuvent être rangés à l'intérieur du couvercle du boucleur.

La MO-3500 SUMATO peut être utilisée à la main ou au pied.

NEW



Facilité de modification des réglages

Les réglages de la vitesse de couture maximale, de la longueur de coupe automatique du fil de chaînette, de la température de couleur des lumières LED, et du fonctionnement de la surjeteuse lorsqu'elle est utilisée avec la pédale de commande, peuvent être modifiés facilement à l'aide de l'écran LCD et des boutons de commande.

Genouillère



Le pied peut être levé ou abaissé sans utiliser les mains.

Le pied presseur peut être levé jusqu'à 6 mm au maximum pour faciliter le placement du tissu.

*La hauteur maximale du pied presseur avec le releveur manuel est de 8 mm.

Pédale de commande multi-fonctions



La pédale de commande permet d'ajuster la vitesse, tandis que la seconde pédale permet d'effectuer au choix les opérations suivantes :

le demi-point, le point à très basse vitesse ou la coupe du fil de chaînette. Les deux pédales de commande sont adjacentes et indépendantes l'une de l'autre, ce qui permet de continuer à couper le fil une fois la couture terminée.

