

MO 2000QVP

JUKI®


QVP

Quilt Virtuoso Pro



Enfilage entièrement automatique
grâce à la puissance de l'air !

Ecran d'information LCD

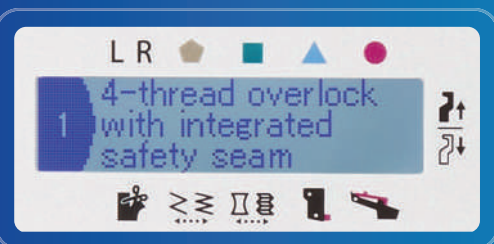

MO-2000QVP


Surjeteuse 2 aiguilles avec différentiel, 2/3/4 fils.

Enfilage automatique des boucleurs par pompe à air électrique.

Enfilage automatique des aiguilles.

Enfilage à air par pompe électrique!

Créez une finition avec un **look professionnel!**

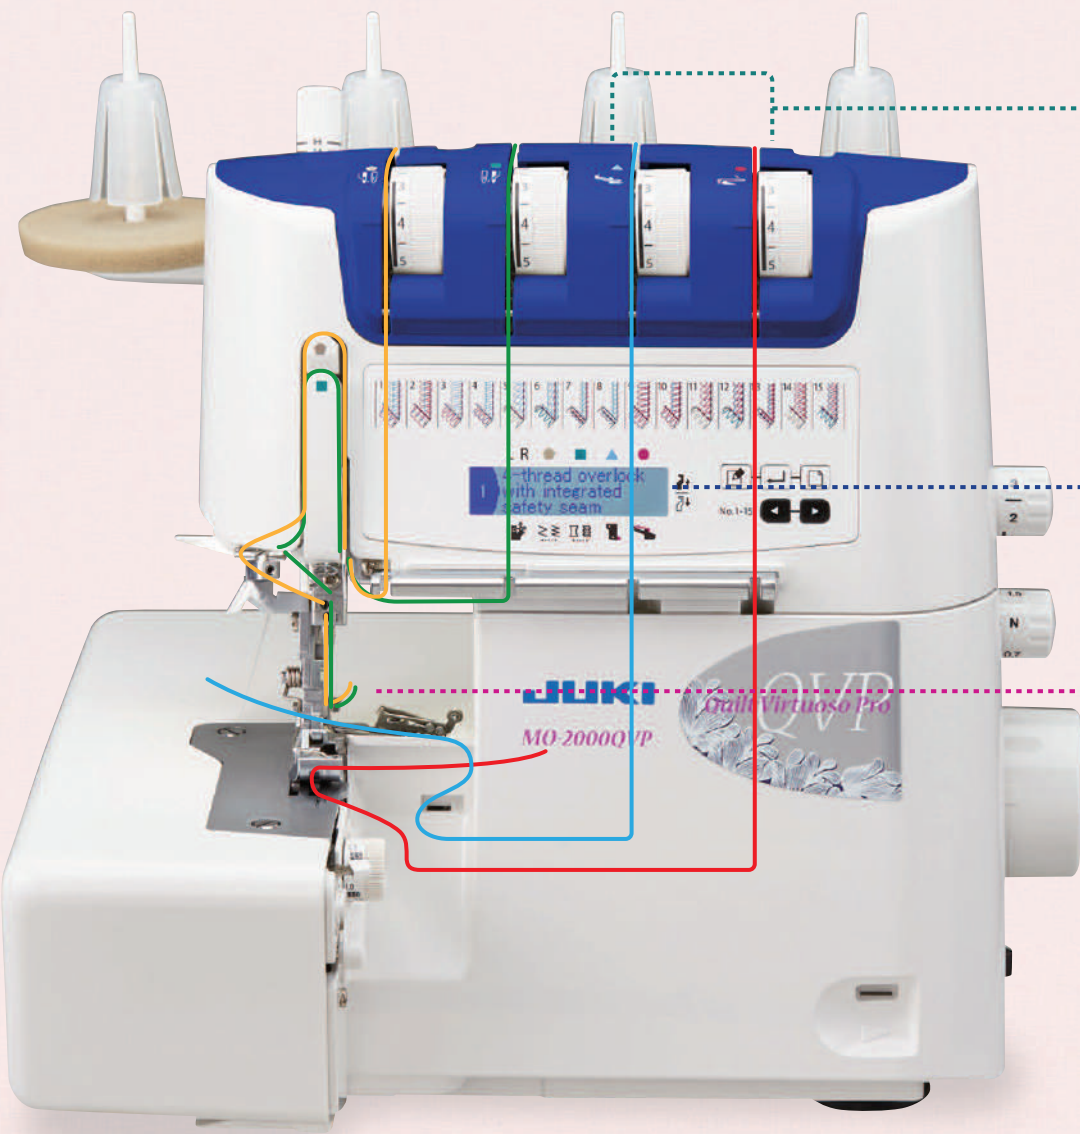

- Enfilage du boucleur inférieur
- Enfilage du boucleur supérieur

- Enfilage de l'aiguille droite
- Enfilage de l'aiguille jaune

MO-2000QVP

JAN:4946973008253

Enfilage aisé avec le système d'enfilage à air


Prenez du plaisir à utiliser la nouvelle fonction des enfileurs, La puissance du moteur électrique enfile facilement les boucleurs. Le diamètre de passage du tube de 1 mm pour le fil permet un enfilage sans aucun problème. Cette fonction étonnante change radicalement votre manière de travailler.



Etape 1 Insérer 1 à 2 cm de fil



Etape 2 Appuyer sur le bouton électrique de la pompe




Etape 3 C'est terminé ! la machine a été très simplement enfilée grâce à son enfilage à air. Vous n'aurez plus jamais de difficultés d'enfilage de boucleurs.

Enfilage automatique des aiguilles


Enfilage rapide des aiguilles Avec le système automatique, les aiguilles sont enfilées en seulement 3 étapes faciles.



Etape 1 Abaisser le levier de l'enfileur



Etape 2 Accrocher le fil dans la pince




Etape 3 Ramener le levier en position haute. C'est terminé ! votre aiguille est enfilée !

Nouveau !

Écran LCD Informatif



Des instructions simples de mise en place , y compris réglages de tension pour 15 points différents visualisés d'un coup d'œil sur l'écran LCD. Plus besoin de chercher à travers les pages de votre manuel, les indications sont données sur l'écran LCD..




Griffe à ajustement différentiel

Même avec des tissus facilement extensibles, créez des ouvrages en obtenant des finitions parfaitement cousues en utilisant le différentiel. Les réajustements peuvent même être appliqués pendant la couture




Superbe couture courbée

Contrairement aux modèles conventionnels, la distance entre l'aiguille et le couteau a été ramenée à 9,95 mm ! (modèle conventionnel: 15,5 mm). Cela vous autorise des courbes magnifiques avec un rayon plus petit.



Convertisseur du boucleur supérieur pour convertir en 2/3 fils

La présence d'un commutateur permet de passer facilement le boucleur supérieur en 2 ou 3 fils.




Espace de travail important

La hauteur du bloc aiguilles est de 72.4 mm. Grâce à cette hauteur, l'espace de travail est grandement amélioré et permet de travailler plus librement.



Travaillez en silence

La conception de la machine à été étudiée afin de minimiser le bruit ainsi que les vibrations. Jamais vous n'aurez éprouvé un tel plaisir à coudre.



Eclairage par lampe LED

L'espace de travail est éclairé par une lampe LED. La durée de vie, la puissance dégagée et l'économie de ce type d'ampoule et très appréciable. De plus, celle ci ne dégage aucune chaleur.




Grand collecteur de déchets

Fourni avec la machine, le vaste collecteur de déchets récupère les morceaux d'étoffes et fils coupés permettant de garder propre l'espace de travail.

Autres fonctions utiles


- Roulotté automatique
- Réglage de la pression du pied presseur
- Possibilité de désactiver le couteau supérieur
- Coupe fil d'origine industriel
- Sécurité d'interdiction de mise en route lorsque le pied presseur est en position haute ou que l'un des capots est ouvert
- Ajustement de la largeur de coupe

Modèles de points variés pour laisser aller **Votre Créativité !**



Surfilage 4 fils

Utilisez 2 aiguilles et 4 fils pour coudre ensemble des matières extensibles.



Surfilage 3 fils

Le point basique du surfilage peut servir à protéger votre ouvrage de l'effilochage.



3 - fils flatlock

A utiliser afin de mettre un accent sur un endroit particulier de vos vêtements, articles & accessoires.



Roulotté étroit en 3 fils

Pour obtenir une finition roulotté de grande qualité à bords étroits.




Ourlet roulotté 3 fils

Pour la finition en toute propreté de la bordure de vos articles préférés.



3 - fils roulotté avec ajustement différentiel

Utilisez ce type de roulotté 3 fils en vous servant du différentiel sur des tissus stretches afin de créer des articles design à votre image.



Surfilage 2 fils

Cousez simplement les bords de tissus avec 2 fils pour empêcher l'effilochage. A utiliser sur des matières fines.

Pieds presseur

	Pied presseur point invisible Part No. 40138091		Pied presseur pose perles couture droite Part No. 40138106
	Pied presseur à point invisible Part No. 40149058		Pied presseur pose perles couture incurvée Part No. 40149059
	Pied presseur pose élastique Part No. 40138095		Pied presseur pose passepoils Part No. 40138103
	Pied presseur pose cordonnet Part No. 40138099		Pied presseur pose fronceur Part No. 40138121

MO-2000QVP Spécifications techniques

Nombre d'aiguilles		1/2 aiguilles
Aiguille		130/705 différentes tailles
Nombre de fils		2/3/4 fils
Flux différentiel		0.7-2.0 Ratio
Vitesse de couture		Maximum 1,500 spm
Enfilage facile		Oui aiguilles et boucleurs à enfilage à air
Eclairage		LED
Hauteur sous le pied		5mm (Max: 8mm)
Longueur de point		1-4mm
Largeur de surjet	Aiguille gauche	5-9mm
	Aiguille droite	3-7mm
	Ourlet roulotté	2mm
Accessoires		Aiguilles 130/705H (Schmetz) / tournevis / precelle / brosse / enfile aiguille / pédale de commande / filets / enfile boucleur / sac pour les accessoires / housse de protection / collecteur de déchets / burette huile / manuel d'instructions / DVD en Anglais
Dimensions		330 (W) x 280 (D) x 310 (H) mm
Poids		9.0 kg

DESEMAC®
JUKI

20, rue Jean Mermoz
33185 Le Haillan - France
Tél. +33 (0)5 57 000 900
Fax +33 (0)5 57 000 909
info@desemac.com
www.desemac.com